

Celda de Carga de Corte Clase III 3,000 divisiones; Protección IP67



Scales



Especificaciones:

Salida (FSO):

3.0 mV/V \pm 0.1%

Salida de Resistencia:

351 \pm 5 Ω

Entrada de Resistencia:

365 \pm 20 Ω

Material:

Acero de Aleación

Temperatura de Operación:

-20°C a 70°C

Grado de Protección:

IP67

Seguro de Sobrecarga:

150% de R.C.

Límite de Carga Lateral:

100% de R.C.

Excitación Recomendada:

5 a 12V DC

Error Combinado:

0.015% de R.C.

Resistencia de Aislamiento:

\geq 5,000 M Ω a 50V DC

Deflexión Carga Nominal

0.2 a 0.5 mm

Largo de Cable:

3 m

Guía de Colores del Cable:

Rojo + Excitación

Negro - Excitación

Verde + Señal

Blanco - Señal


Amarillo Tierra

Clase III OIML R60

Número Máximo de Intervalos:

3,000 divisiones

# Parte	Capacidad	Modelo	Peso Estimado
5197	1,000 kg	CCR-1	
5198	2,000 kg	CCR-2	
5199	3,000 kg	CCR-3	
5205	5000 kg	CC-5	
5239	10,000 kg	CC-10	

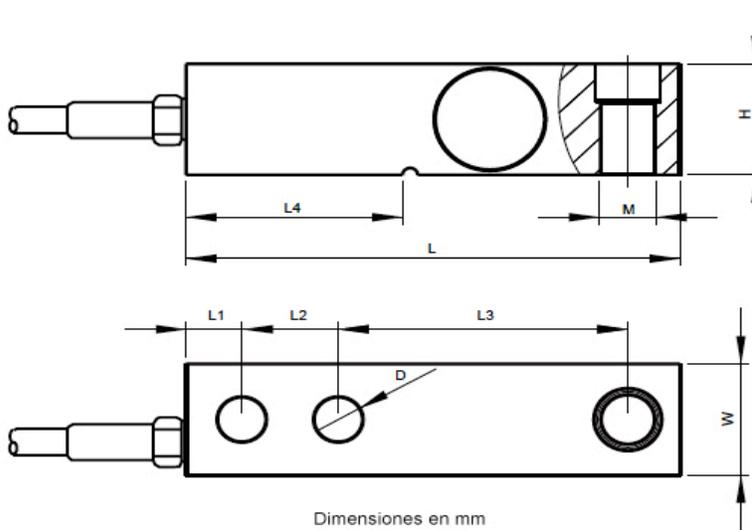

Dimensiones en mm

Capacidad	L	L1	L2	L3	L4	W/H	D	M
1~3t	130	12.7	25.4	76.2	54	31.8	12.7	M16
5t	171.5	19.1	38.1	95.3	77	38.1	21	M20*1.5
10t	225.6	25.4	50.8	124	104	50.8	26	M24*2



Básculas Mexicanas S.A. De C.V.

Nueva Esocia 4307 Industrial Abraham Lincoln 64310

Monterrey, N.L., México

www.basculasibn.com

Teléfono: +52 818 1296788

Nos reservamos el derecho a hacer cambios sin previo aviso