

Celda de Carga de Corte Clase III 3,000 divisiones; Protección IP67



Scales



Especificaciones:

Salida (FSO):

3.0 mV/V ± 0.1%

Salida de Resistencia:

351 ± 5 Ω

Entrada de Resistencia:

365 ± 20 Ω

Material:

Acero de Aleación

Temperatura de Operación:

-20°C a 70°C

Grado de Protección:

IP67

Seguro de Sobrecarga:

150% de R.C.

Límite de Carga Lateral:

100% de R.C.

Excitación Recomendada:

5 a 12V DC

Error Combinado:

0.015% de R.C.

Resistencia de Aislamiento:

≥ 5,000 MΩ a 50V DC

Deflexión Carga Nominal

0.2 a 0.5 mm

Largo de Cable:

3 m

Guía de Colores del Cable:

Rojo + Excitación

Negro - Excitación

Verde + Señal

Blanco - Señal


Amarillo Tierra

Clase III OIML R60

Número Máximo de Intervalos:

3,000 divisiones

# Parte	Capacidad	Modelo	Peso Estimado
6330	2.5 klb	CC-2.5 k	
6332	5 klb	CC-5k	
5244	10 klb	CC-10k	
5245	20 klb	CC-20k	

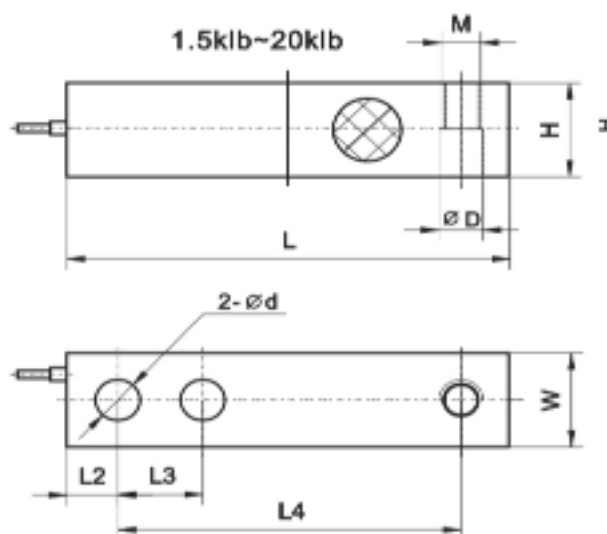

Capacidad	Dimensiones (mm)								
	L	L2	L3	L4	H	W	Ø d	M	D
2.5 y 5klb	130.05	15.75	25.4	101.6	31.32	31.32	Ø13.46	1/2-20UNF-2B	Ø13.46
10klb	171.45	19.05	38.1	133.35	36.83	36.83	Ø19.81	3/4-16UNF-2B	Ø19.81
20klb	222.25	25.4	50.8	171.45	49.53	49.53	Ø26.92	1-12UNF-2B	Ø26.92



Básculas Mexicanas S.A. De C.V.

Nueva Esocia 4307 Industrial Abraham Lincoln 64310

Monterrey, N.L., México

www.basculasibn.com

Teléfono: +52 818 1296788

Nos reservamos el derecho a hacer cambios sin previo aviso